

### Planner Video Overvågning:

Der etableres komplet data installation til 2 stk. kamera.


Installationen tilsluttes til eksisterende kommunale IT netværk hvor nuværende POE switche anvendes til forsyning af kameraerne.

Kameraerne vælges ud fra kommunens installationskoncept, og placeres således de udvendige opholdsarealer er overvåget.

Optikken i kameraerne har et variabelt objektiv fra 2,8 – 12 mm, og med en opløsning på 8 Megapixel.

Kameraerne leveres med IR lys indbygget således der kan laves fornuftige optagelser om natten.

Indsæt overblik billede og eventuelt udsnits billede her og kamera type

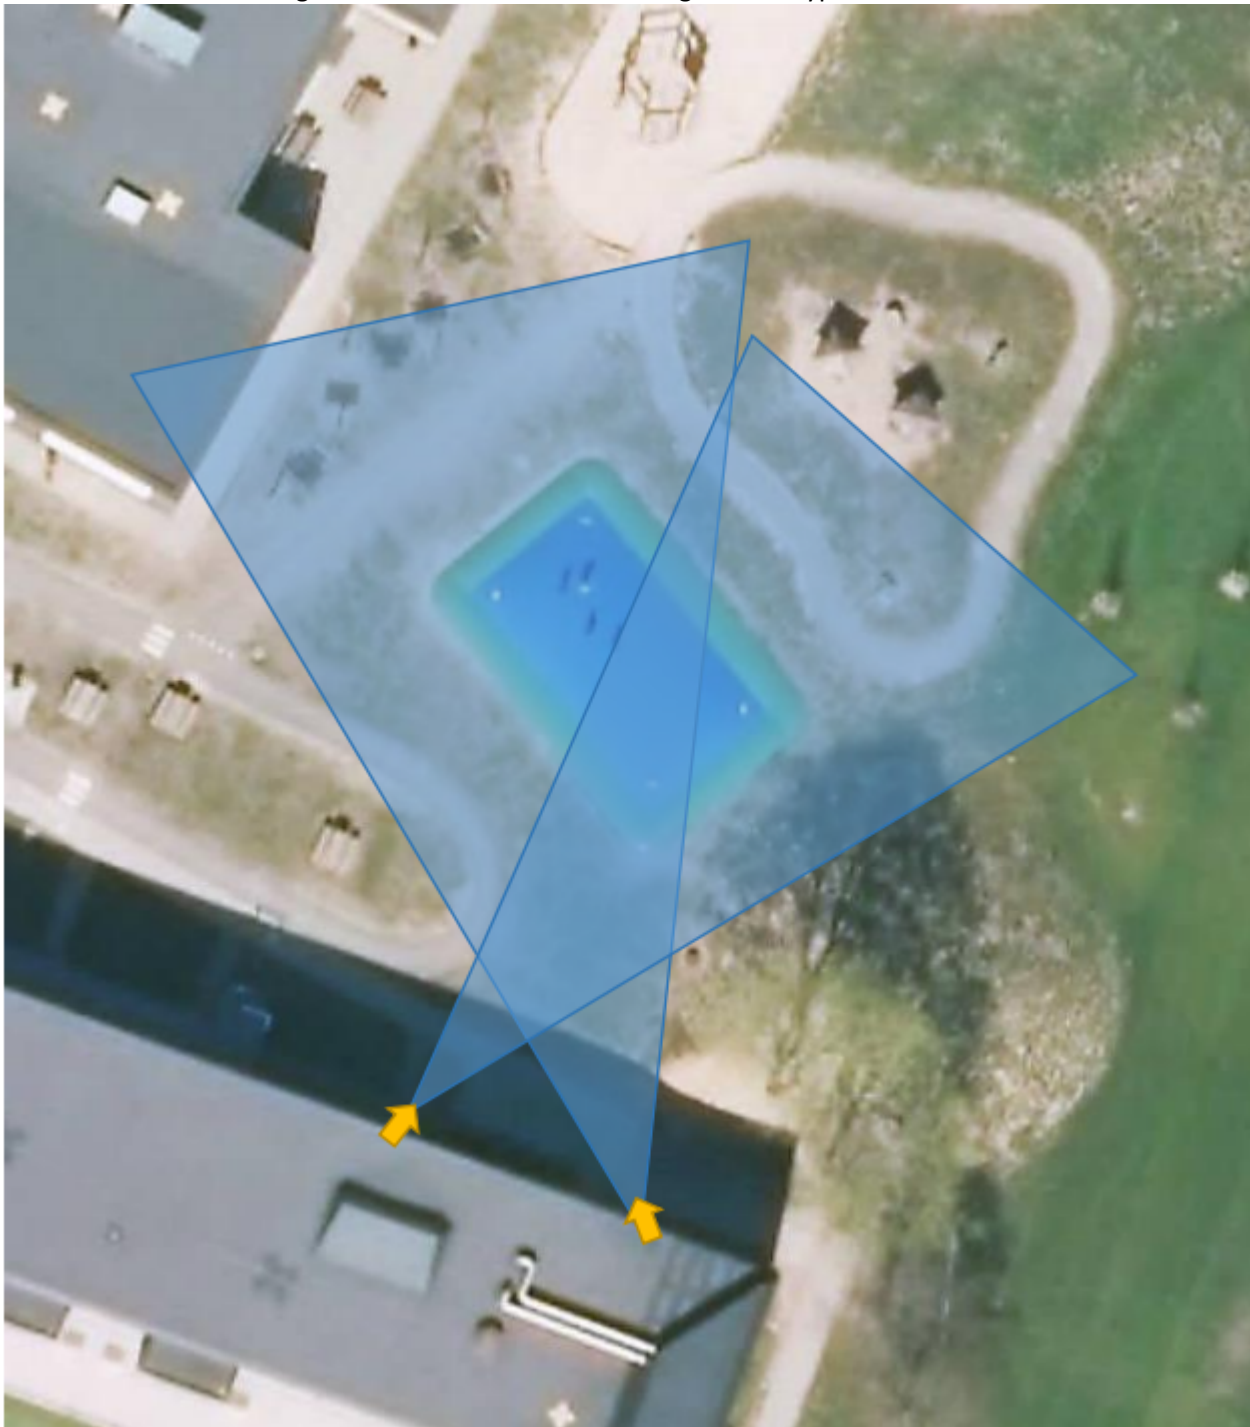



Medregnet til video overvågning:

2 stk. Data drop inkl. Supplerende føringsveje.

2 stk. Kamera montering og justering.

2 stk. HIK Vision kamera – Dome Vandalsikre 8 megapixel og IR lys.

- Div. Materialer og arbejds løn.
- Komplet programmering og opsætning af IP-adresser udleveret af Herning kommunes IT afd.

*OBS. Kamera licenser og adgang til software afregnes direkte til Herning kommunes IT afd. (ca. Kr. 1.700 pr. kamera)*